

PROSPEKTUS



Termékismertető
Product overview

eka
edelstahlkamine

M&G®

Termék áttekintés

Egyfalú kéményrendszer , egy és több rácsatlakozás	4. oldal
Duplafalú kéményrendszer , egy és több rácsatlakozás	5. oldal
Flexibilis rendszer / Karimás rendszer Europ , egy- és dupla rétegű	6. oldal
Fémesen tömör rendszer , egyfalú és duplafalú	7. oldal
Kéményfej burkolatok / Műanyag füstgázvezetés	8. oldal
Egyfalú kéményrendszer felépítése, műszaki adatai	9. oldal
Duplafalú kéményrendszer felépítése, műszaki adatai	21. oldal
Flexibilis nemesacél rendszer felépítése, műszaki adatai	38. oldal

Kivitelezési példák



Az eka termékskála nem csupán a szimpla és duplafalú égéstermékkelvezető és kéményelemeket tartalmazza különböző kivitelekben – pl. fém vagy karima tömítéssel – de aknarendszereket is. Különböző típusú műanyag termékeket, flexibilis és merev falú csőrendszereket is szállítunk.

Az eka az ügyfelek egyedi igényeire illesztett termékek gyártására és szállítására szakosodott. Örömmel állunk rendelkezésére mérték után készített termékeinkkel.

Egyfalú kéményrendszer eka complex E

Falvastagság 0,6 mm és 1,0 mm

global E

Falvastagság 0,5 mm; DN 300-ig

Egy rácsatlakozás





Telepítés aknába
Egy rácsatlakozás
Gravitáció, max. hőmérséklet 600 °C
Túlnyomás, max. hőmérséklet 200 °C
Nedves üzemmód
Nadrág-szétválasztó idom alkalmazása lehetséges



installation in a chimney or a shaft
simple occupancy
negative pressure, max. exhaust temperature 600 °C
positive pressure, max. exhaust temperature 200 °C
wet

Alternatívák:

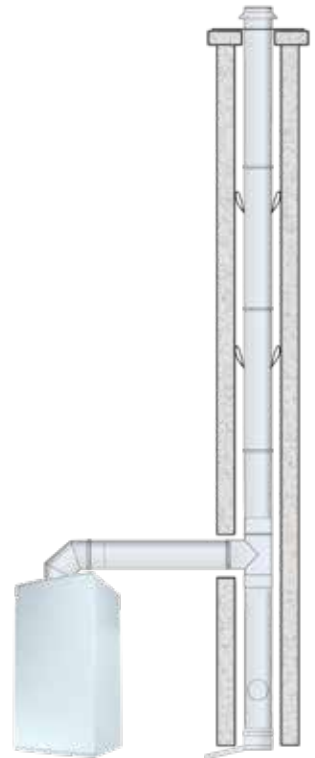

Egyfalú kéményrendszer eka complex E

Falvastagság 0,6 mm és 1,0 mm

global E

Falvastagság 0,5 mm; DN 300-ig


Több rácsatlakozás



Telepítés aknába
Több rácsatlakozás
Gravitáció
Nedves üzemmód
Helységilevegőtől független üzemmód lehetséges



installation in a chimney or a shaft
multiple occupancy
negative pressure
wet
room air independent possible

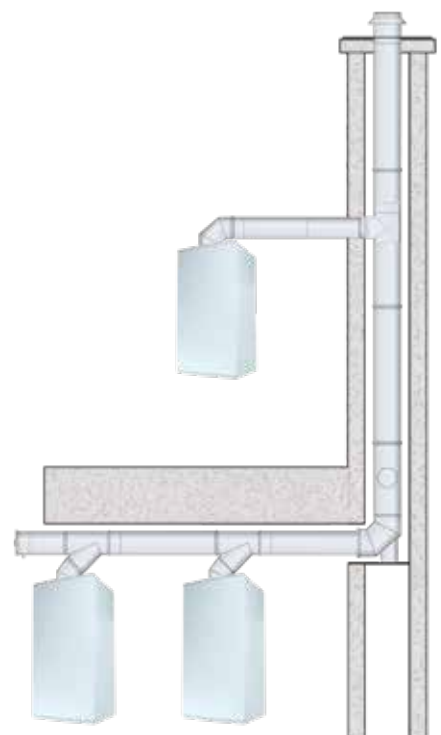

**Duplafalú kéményrendszer
eka complex D**

Hőszigetelés: 25 vagy 50 mm

global D

Hőszigetelés: 30 mm; DN 300-ig

Egy rácsatlakozás




Épülethez rögzítve felállítva
Egy rácsatlakozás
Gravitáció, max. hőmérséklet 600 °C
Túlnyomás, max. hőmérséklet 200 °C
Nedves üzemmód



annex at the building
simple occupancy
negative pressure, max. exhaust temperature 600 °C
positive pressure, max. exhaust temperature 200 °C
wet

Alternatívák:

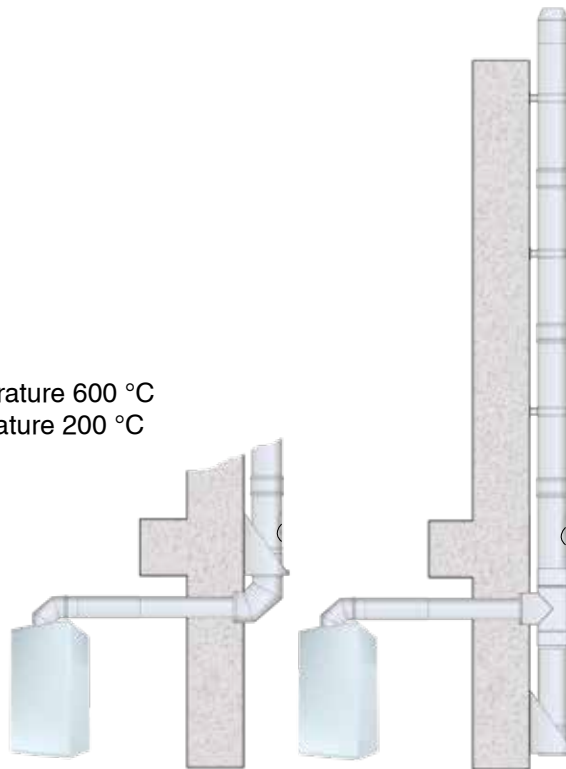

**Duplafalú kéményrendszer
eka complex D**

Hőszigetelés: 25 vagy 50 mm

global D

Hőszigetelés: 30 mm; DN 300-ig

Több rácsatlakozás



Épülethez rögzítve felállítva
Több rácsatlakozás
Gravitáció
Nedves üzemmód
Helységlegvegőtől független üzemmód lehetséges



annex at the building
multiple occupancy
negative pressure
wet
room air independent possible



Flexibilis nemesacél rendszerek eka complex E FDL (dupla rétegű) / eka complex E FEL (egyrétegű)


Falvastagság FDL 2 x 0,12 mm. FEL 0,12 mm AISI 316L



Telepítés aknába
Gravitáció, max. hőmérséklet 600 °C
Túlnyomás, max. hőmérséklet 200 °C
Egy- vagy kétrétegű kivitelben
Nedves üzemmód



installation in a chimney or a shaft
gravitáció, max. exhaust
temperature 600 °C
positive pressure, max. exhaust
temperature 200 °C
single wall, double wall
wet

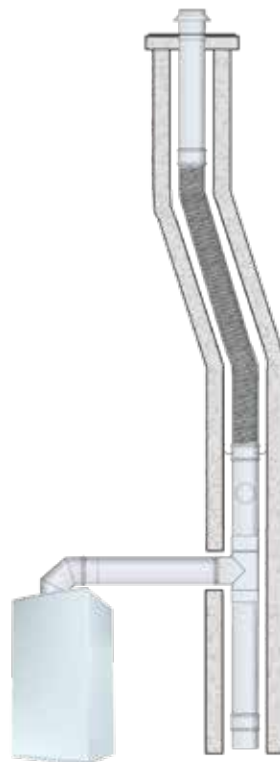

Duplafalú kéményrendszer eka complex EUROP D + E

Hőszigetelés vastagsága 50 mm (EUROP D + E) Haszoncső falvastagsága 1,0 mm




Épülethez rögzítve felállítva
Telepítés aknába
Túlnyomás 5000 Pa-ig, max. hőmérséklet 600 °C / 200 °C
Nedves üzemmód
Maximális átmérő 1000 mm



Annex at the building
installation in a chimney or a shaft
positive pressure max. 5000 Pa, max. exhaust
temperature 600 °C/200 °C
wet
maximal diameter 1000 mm

Alternatívák:

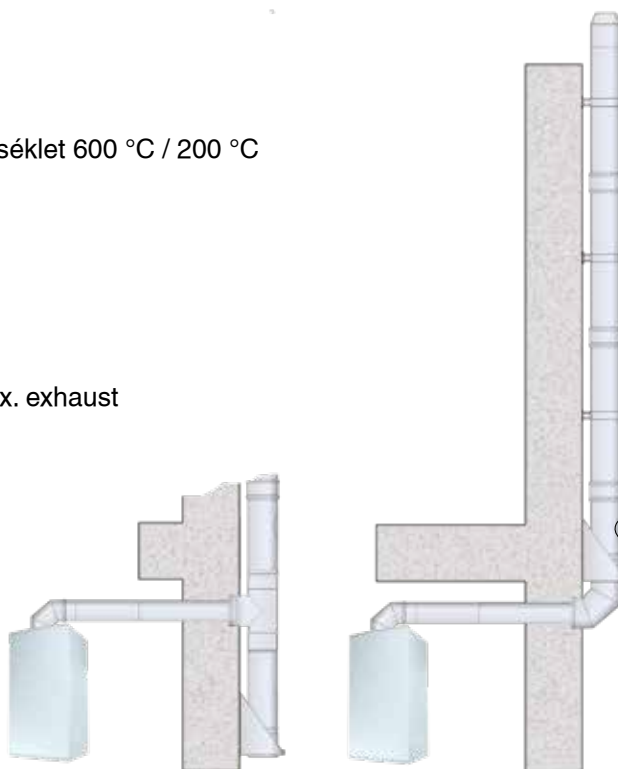

Fémesen tömör rendszer eka complex medi E (egyfalú)

Falvastagság 0,6 mm




Telepítés aknába
Egy rácsatlakozás
Túlnyomás 5000 Pa-ig, max. hőmérséklet 600 °C
Nedves üzemmód



installation in a chimney or a shaft
simple occupancy
positive pressure max. 5000 Pa, max.
exhaust
temperature 600 °C
wet

Alternatívák:

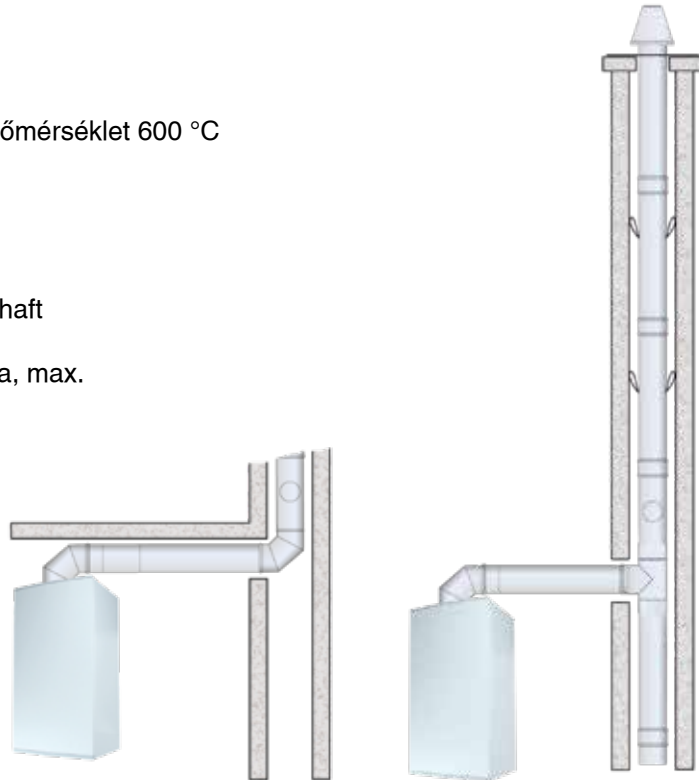

Fémesen tömör rendszer eka complex medi D (duplafalú)

Hőszigetelés vastagsága 30 mm Ø 80-300 mm vagy 50 mm Ø 350-500 mm-től




Épülethez rögzítve felállítva
Egy rácsatlakozás
Túlnyomás 5000 Pa-ig, max. hőmérséklet 600 °C
Nedves üzemmód



annex at the building
simple occupancy
positive pressure max. 5000 Pa, max.
exhaust
temperature 600 °C
wet

Alternatívák:

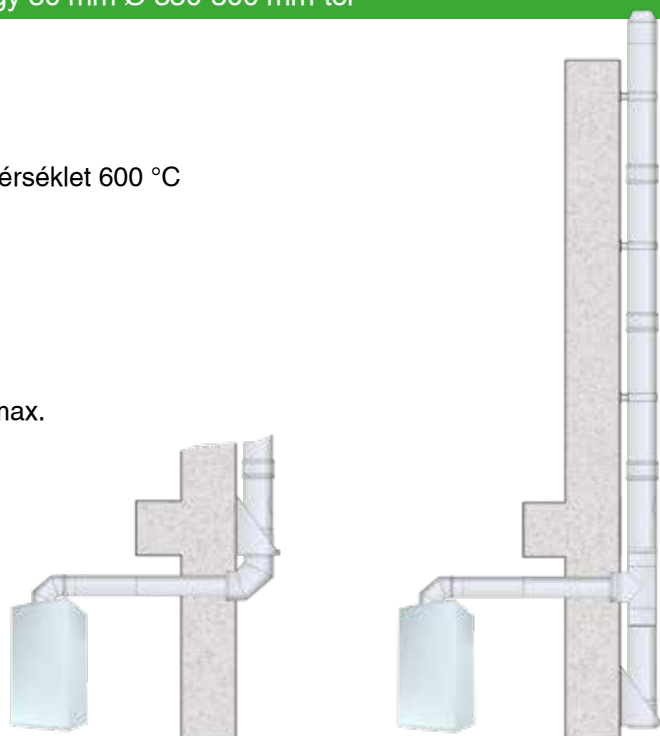

Kéményfej burkolatok



Aknára ráépítendő
Különböző felületi struktúrákkal
Időjárásálló rostos cementlapok
Egyéni méretek gyártása



Construction on a shaft
several surfaces, weather steady
special measures possible



eka rendszerei bizonyított minőséget képviselnek
a szanírozás, modernizálás és új építés területein

Egyéni megjelenés

eka-kéményfej burkolat kettő közkedvelt felületi
struktúrával és négy színben kapható.



Alternatívák:

- nemesacél burkolat (matt)
- nemesacél burkolat RAL színskála szerint, szemcseszórt
- vörösréz burkolat



tégla minta

hódfarkú minta

vörösréz

nemesacél (matt)

Műanyag füstgázvezetés

Muelink & Grol

Merev, flexibilis, koncentrikus elemek /cső a csőben rendszer



Merev, flexibilis, koncentrikus
elemek, cső a csőben rendszer

Duplafalú flexibilis rendszer
Felületi érdesség 2,7 mm



rigid, flexible, concentric
components/double pipe system





LZ Thermotrade Kft.

2112 Veresegyház, Szadai u. 13. • Telefon: +36 28 588 810
info@kemenyszallito.hu • www.eka-edelstahlkamine.de



Cégünk, az LZ Thermotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1994. szeptember 15-én alakult. Vállalatunk 100%-ig magyar tulajdonban van.

Fő célkitűzésünk, hogy világszínvonalú, energiatakarékos és környezetbarát termékek szállítási és az ISO 9001:2008 szabvány által meg-

határozott minőségi szolgáltatással az ágazat egyik meghatározó szerepet betöltő vállalkozásává fejlődjünk.

Cégünk az eka edelstahlkamine GmbH. termékeinek kizárólagos magyarországi képviselőjét látja el.

Munkatársaink

Műszaki kérdések és ajánlatadás. Értékesítési csapatunk örömmel nyújt támogatást.



További információk:
www.eka-edelstahlkamine.de

eka
edelstahlkamine

Az Ön partnere:

